

エアーツール

さく岩機

■ ハンドタイプ

強力な回転力、打撃力により抜群のさく孔スピードを発揮。

反動も少なく、小割穿孔作業から鉱山隧道の掘進用で幅広い作業に使用可能。



TJ-20



TJ-15

型 式	TJ-15	TJ-20
シャンク寸法	※3/4H×83	—
	※7/8H×83	※7/8H×83
	7/8H×108	7/8H×108
ブロー型式	風 式	風・湿式

※印は標準型


■ 仕様

項目	メーカー	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	全 長 (mm)	質 量 (kg)	打撃数 (b.p.m)	回転数 (r.p.m)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース内径 (mm)	ホース口金 取付ネジ
型式	東空									
TJ-15		54.0	45	468	14.0	2450	250	1.6	19	P.T 3/4
TJ-20		68.0	49	610	18.5	2400	200	2.5	19	P.T 3/4

■ レッグタイプ

縦・横自由に孔あけができ、バランスが良く、反動が少ない安定した操作性。

地下道、坑道、トンネルの穿孔作業、炭坑、採石場で幅広く活躍。

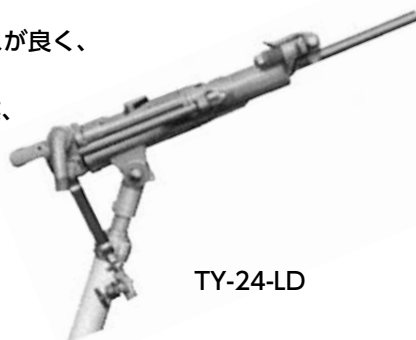

TY-24-LD

■ 仕様

項目	型式	TY-24-LD
メーカー		サンドビクターヨー
空気消費量 (m ³ /min)		2.7
使用ロッド (mm)		H22六角中空鋼
シャンク形状 (mm)		H22×83又はH22×108
レッグ	型式	XSL-30
	全長 (mm)	1395~2360
	質量 (kg)	12
全長 (mm)		720
質量 (kg)		40

ジェットタガネ

小型軽量で、打撃力強大。反動が少なく能率的な作業が可能。建設機械の泥、サビ落とし、各種パネルに付着したコンクリートはがし、溶接後のビート除去等に最適。



TNS-200

■ 仕様

項目	メーカー	ピストン径 (mm)	針ストローク (mm)	質 量 (kg)	全 長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm (in))	針径・長さ・数 (mm×mm×本)
型式	東空	20	17	2.4	345	4000	0.2	1/4	6 (1/4)	3×180×12

ケレンハンマー

コンクリートやサビ落とし、P タイル、タイルの剥離作業、その他コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物の剥離作業に威力を発揮。



TFC-257K-800



TFC-257K-1300

■ 仕様

項目	メーカー	質 量 (kg)	全 長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm (in))
型式	東空						
TFC-257K-800		3.5	800	3200	0.42	3/8	12.7 (1/2)
TFC-257K-1300		5	1300	3200	0.42	3/8	12.7 (1/2)

1

i-Construction
対応機械

2

油圧ハイブ
レータ仕様機

3

新機種・自走式
リサイクル機械

4

整地機械・
不整地運搬車

5

道路機械

6

高所作業車

7

荷役機械・
揚重機器

8

レンタカー・
特殊車両

9

発電機・
溶接機

10

照明機器

11

コンプレッサー
エアーツール

12

水中ポンプ・洗浄機
水処理機

13

コンクリート
関連機器

14

シーズン品

15

小型汎用機・
清掃・換気機

16

測量機器・
保安機材

17

トンネル用機械・
ダム用機械

18

ハウストイレ
備品関連

19

掘削機・作業内
装の資格・検