


洗浄機

タイヤ洗浄機（湿式）

効率良いスプレー水洗浄により、ダブルタイヤの間の汚れも除去します。



■ 据付寸法図 単位：mm

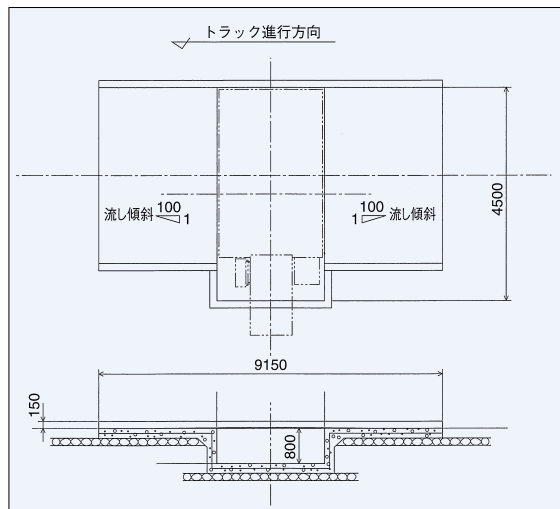


■ 仕様

項目	型式	MTW-10
メーカー		ツルミ
寸法 (mm)		長さ5150×幅2080×高さ1924
使用水量 (ℓ)		水循環使用のため1台あたり3~10補給(自動補給)
総電動機出力 (kW)		ローラー駆動モータ2.2 排泥コンベア駆動用モータ0.4 洗浄スプレー水用水中ポンプ5.5 } 合計8.1
洗浄車両		大型車両(10tダンプ・トラック)
洗浄時間		待ち時間5秒+前輪15秒+待ち時間5秒+後輪15秒 合計40秒
洗浄方式		ローラー上でタイヤを回転させ、両サイドと下部からの高圧スプレー方式
排泥方式		洗浄により機内に落ちた泥土は清浄剤投入により水と泥分に分解されコンベアにて機外へ自動排出
質量 (kg)		3600

■ 用途

- 土木建築現場でのダンプのタイヤ洗浄用
- 碎石工場、製鉄工場でのタイヤ洗浄用。

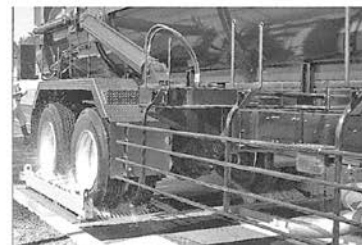

ダブルタイヤを高圧スプレー噴射水で洗浄

長くつ洗浄機



ENSKO1

コンプレッサーのエアの力と水噴霧で靴や長くつの汚れをクリーンアップ



TBW-1

シャワー&ブラッシングで、スピーディにクリーンアップ。

■ 仕様

項目	型式	ENSKO1	TBW-1
メーカー		北越工業	ツルミ
洗浄方式		水噴霧+エアブロー併用	水圧によるシャワー+回転ブラシ
モーター出力 (V)		単相100	単相100
出力 (kW)		1.1	0.2
サイズ W×D×H (mm)		600×335×690	646×870×1370
質量 (kg)		48	72
その他		<ul style="list-style-type: none"> ・コンプレッサー吐出空気量48ℓ/min ・吐出圧力0.8MPa ・エアガン1本 	<ul style="list-style-type: none"> ・洗浄能力約10秒1足 ・ブラシ回転数(60Hz)300rpm