

水処理機械

ペーハー処理装置

土木建築現場のアルカリ性排水を安全・確実・経済的に連続中和処理する軽量・コンパクトな装置。また、定流量弁の採用で、原水流入量の安定供給を実現。



ライトバンにも搭載可能。



定流量弁で流入量の安定化実現。



NTN-3NB

仕様


項目	型式	NTN-3NB
メーカー		荏原機電
原水 (pH)		8~12
中和方式		炭酸ガス+ON-OFF制御
中和処理水 (pH)		5.8~8.6
処理量 (m³/h)		3
原水ポンプ出力 (W)		Max. 400
炭酸ガス気化器出力 (W)		380
放流ポンプ出力 (W)		Max. 400
総電源容量 (V/kW)		100/0.6
pH電極		ガラス電極
炭酸ガスポンベ集合装置		ガス取り30kgボンベ1本
乾燥質量 (kg)		85

用途

- 土木・建築工事排水の中和処理。
- 各種産業・公共施設等から排水される廃液の中和処理

外形図

(単位：mm)

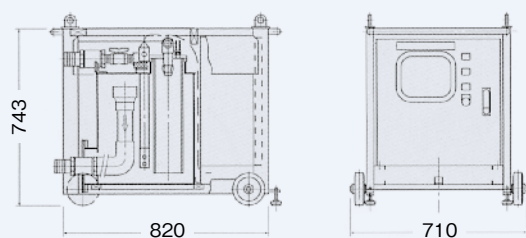

原流水入口	50A ホース口
処理水排水口	50A ホース口

ポリタンク




SLT-500

仕様


項目	型式	SLT-500	SLT-1000	SL-2000
メーカー		スイコー		モリマーサム
容量 (ℓ)		500	1000	2000
サイズ	全長 L (mm)	880	1200	1600
	全幅 W (mm)	1070	1200	1400
	厚高 H (mm)	800	1020	1270

※ 上記は参考値です。製品により寸法等は異なります。

水タンク・ノッチタンク

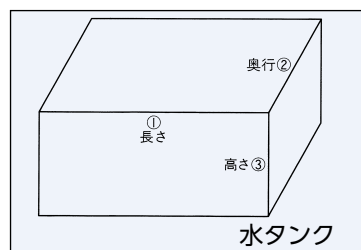

水タンク

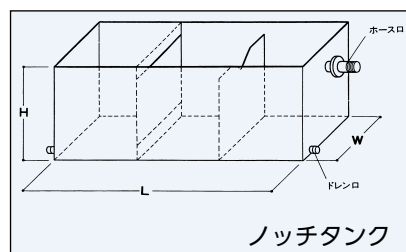

ノッチタンク

仕様

項目	品名	5m³	10m³	20m³
水タンク	全長 L (mm)	2612	4642	5742
	全幅 W (mm)	1512	1742	1942
	厚高 H (mm)	1500	1500	2000
	重量 (kg)	1113	2040	2996

項目	品名	1.0m³	2.0m³	5.0m³	10m³	20m³
ノッチタンク	全長 L (mm)	1290	2109	2612	4642	5742
	全幅 W (mm)	1100	1109	1512	1742	1942
	厚高 H (mm)	950	1000	1500	1500	2000
	重量 (kg)	330	439	1260	2221	3228

※ 上記は参考値です。製品により寸法等は異なります。