


# コンクリートバイブレータ

## 型枠取付バイブレータ


壁・柱・梁などの表面仕上げや  
締め固めの合理化に！

■ アイロン (建築用)

■ キッツキ (土木用)



HKM56PSK

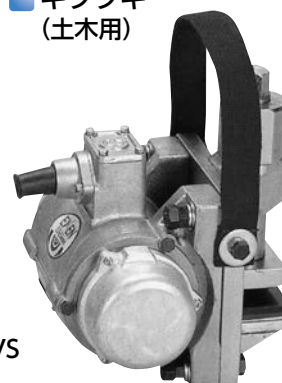

HKM304VS


■ 仕様

型式	項目	メーカー	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	振動数 (Hz)	遠心力 (kN)	質量 (kg)
								100Hz~240Hz	
アイロン	HKM56PSK	エクセン	50	48	2.0	100~240	50~120	0.25~1.41	7.2
キッツキ	HKM304VS		300	48	8.0			0.69~2.75	14.0

## 高周波バイブレータ

■ 高周波インナーバイブレータ

3相 48V、200/240Hz の高周波電源で使用  
する極めて安全性の高い強力なバイブレータ。

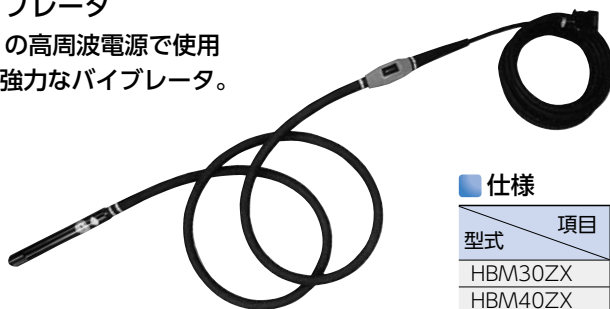

■ 仕様

型式	項目	メーカー	出力 (W)	電流 (A)	振動部 (径×長) (mm)	質量 (kg)
						ホース6m
HBM30ZX	エクセン		130	3.5	31×376	6.6
HBM40ZX			250	5.5	43×340	7.9
HBM50ZX			400	9.0	52×390	10.7
HBM60ZX			500	13.0	61×415	13.2

■ マルチバイブレータ

鉄筋絡みを防止し、必要な箇所への  
挿入が可能！



■ ソフトフィンヘッド

打設音の低減とタイルや型枠  
のキズを防止！



フィンヘッドの先端に  
ラバーヘッドを装備

■ スパイラルインナー

振動体を螺旋形状にする事で振動面積が  
広がり、振動伝達効果アップを実現。

NETIS 登録



■ 仕様

型式	項目	メーカー	出力 (W)	電流 (A)	振動部 (径×長) (mm)	ホース長 (m)	質量 (kg)
マルチバイブレータ	HBM30ZXLH	エクセン	130	3.5	31×376	4	12.1
	HBM40ZXLH		250	5.5	43×352	4	13.6
ソフトフィンヘッド	HBM40VR		400	5.5	43×369	6	11.8
スパイラルインナー	HBM50AXS		400	9.0	52×360	6	15.7

1 I-Construction 対応機械  
2 油圧バイブレータ仕様機  
3 蓄電池・自走式 リサイクル機械  
4 整地機械・不整地運搬車  
5 道路機械  
6 高所作業車  
7 荷役機械・揚重機器  
8 レンタカー・特殊車両  
9 発電機・溶接機  
10 照明機器  
11 コンプレッサー エアーツール  
12 水中ポンプ・水処理機  
13 コンクリート関連機器  
14 シーズン品  
15 小型汎用機・清掃・換気機  
16 測量機器・保安器材  
17 トンネル用機械・ダム用機械  
18 ハウス・トイレ・備品関連  
19 補修・修理・メンテナンス