

シーズン品

ミスト発生機 (デジ・ミスト)

NETIS 登録


コンパクトミスト発生機。霧の力で冷却効果。熱中症対策、温暖化対策、演出効果などで活躍。

デジ・ミスト接続例

〈使用例〉



野外イベント

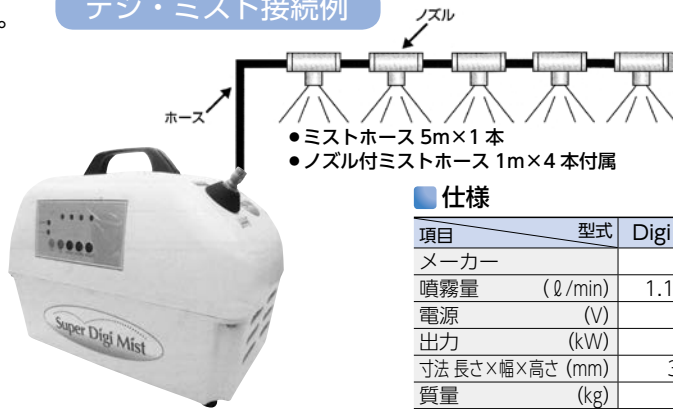

- ミストホース 5m×1本
- ノズル付ミストホース 1m×4本付属

仕様

項目	型式	Digi Mist (デジ・ミスト)
メーカー		スーパー工業
噴霧量 (ℓ/min)		1.1/1.3 (50Hz/60Hz)
電源 (V)		単相100
出力 (kW)		0.25
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		385×295×325
質量 (kg)		約13.5

製氷機



DLI-45LME


仕様

項目	型式	25kgタイプ				45kgタイプ			
		DRI-25LME1		IM-25M		DRI-45LME		IM-45M	
メーカー		大和冷機		ホシザキ		大和冷機		ホシザキ	
外形寸法 (mm)		W395×D450×H770				W630×D450×H800			
電源 (V)		単相100							
周波数 (Hz)		50	60	50	60	50	60	50	60
消費電力 (W)		160	175	160	180	260	280	195	225
製氷能力 (kg/日)		28	30	24	26	45	49	45	49
貯水量 (自然落下時) (kg)		約13 (8)		約14 (8.5)		約22 (12)		約23 (12)	
質量 (kg)		38		34		50		48	

除湿乾燥機

ジェットヒーターと併用するとカビやサビの防止により効果的です。また、大型キャスター採用で移動も容易。


- ◆こんな所でお使いください。
- 建築現場でのカベ、内装の乾燥
 - 地下室の除湿、カビ・異臭発生防止
 - 倉庫の除湿・工場内の湿度管理

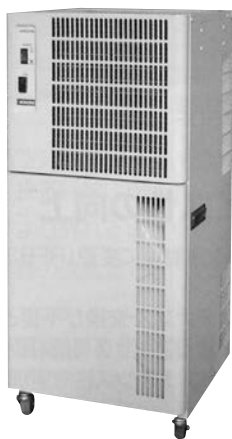

RFB500F

仕様

項目	型式	RFB500F		RFB400B	
メーカー		オリオン			
周波数 (Hz)		50	60	50	60
除湿能力 (ℓ/h)		1.4	1.6	0.8	0.9
使用温度範囲 (度)		1~40		1~40	
電源 (V)		単相100		単相100	
電流 (A)		6.1	6.1	5.2	6.0
消費電力 (kW)		0.54	0.61	0.48	0.60
圧縮機 (kW)		0.47		0.3	
凝縮機・蒸発機		フィンアンドチューブ型強制空冷式			
送風機 (W)		10		15	
風量 (m³/min)		8	9	9.4	9.4
冷媒制御装置		キャピラリチューブ			
冷媒		R407C		R-12	
霜取方式		ホットガス		タイマー式デフロストサーモスタット付	
外形寸法 (高×奥行×幅) (mm)		858×407×377		827×478×580	
質量 (kg)		36		47	

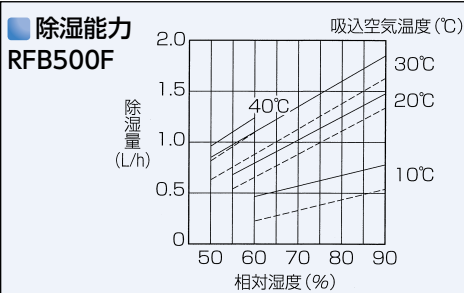

- 1 Construction 対応機械
- 2 油圧ハイブ レータ仕様機
- 3 掘削機・自走式 リサイクル機械
- 4 整地機械・不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・揚重機器
- 8 レンタカー・特殊車両
- 9 発電機・溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー エアーツール
- 12 水中ポンプ洗浄 水処理機
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・清掃・換気機
- 16 測量機器・保安機材
- 17 トンネル用機材・ダム用機械
- 18 ハウス・トイレ 備品関連
- 19 補修用の作業内 運搬の資機材・機