

小型汎用機

ハンディカッター

軽量、コンパクトで操作性が抜群。粉塵を吸引し、環境もクリーン。

■ エンジン式



K770



ECD7412S

■ 仕様

項目	型式	K770	ECD7412S
メーカー		ハスクバーナ	やまびこ
ブレード寸法 (mm(inch))		300(12")	300(12")
排気量 (mℓ)		74	73.5
質量 (kg)		10	12.7
用途		コンクリート2次製品等	コンクリート2次製品等
特徴		エンジン駆動式カッターのオールラウンドモデル	人・環境・機械にやさしい切断時のホコリを自吸する集塵方式

■ 電動式



K2300EL

■ 仕様

項目	型式	K2300EL
メーカー		パートナー
ブレード寸法 (mm(inch))		305(12")
駆動方式		交流電源100V/15A
質量 (kg)		9.0
用途		コンクリート2次製品等
特徴		排気がグリーンで音が静か。

ライトカッター

クイック操作のワンタッチバイス付。
0°～45°の角度切り換えOK。



L140S-N

■ 仕様

項目	型式	L140S-N
メーカー		やまびこ
砥石サイズ (mm)		外径355×内径25.4
最大切断能力 (mm)	○ パイプ90° □ パイプ90°	120 90×110/200×80
電源・消費電力		単相100V・1400W
回転速度 (min ⁻¹)		3600
コード (m)		4
外形寸法(長×幅×高) (mm)		560×285×366
本体質量 (kg)		15.5

コアカッター

ヒューム管・コンクリート構造物の
孔あけ作業に威力を発揮。
ダイヤモンドビットを使用し、
真空吸着固定式も有り、
取付角度も自由自在。




HCD8

■ 仕様

項目	型式	HCD-P6	HCD8
メーカー		エクセン	
電圧 (V)		100	100
電流 (A)		15	20
無負荷回転数 (min ⁻¹)		720	680
適用ビット径 (mm)		110～160	110～204
全高(ストローク) (mm)		763(440)	830(490)
ベース(幅×奥行) (mm)		180×230	160×200
質量 (kg)		21	20.2

チェンソー

薪切りから山林作業まであらゆる作業に小型軽量、
ハイパワーが魅力の万能のチェンソー。
安全機構もフル装備。

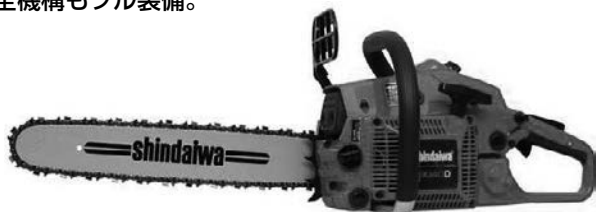

E1040D

■ 仕様

項目	型式	E1040D
メーカー		やまびこ
排気量 (mℓ)		39.4
始動方式		リコイルスタート
燃料タンク容量 (ℓ)		0.54
オイルタンク容量 (ℓ)		0.27
振動加速度 (m/s ²)		3.7
騒音値 (dB(A))		93.5
外形寸法L×W×H (mm)		395×245×265
乾燥質量 (kg)		4.8

- 1 Construction 対応機械
- 2 油圧ハイブ レータ仕様機
- 3 掘削機・自走式 リサイクル機械
- 4 整地機械・ 不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・ 揚重機器
- 8 レンタカー・ 特殊車両
- 9 発電機・ 溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー エアーツール
- 12 水中ポンプ・洗浄 水処理機械
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・ 清掃・換気他
- 16 測量機器・ 保安機材
- 17 トンネル用機械・ ダム用機械
- 18 ハウストイレ 備品関連
- 19 補修部品の案内・ 運送の資格・ 検査