

# 清掃・敷板鉄板・ゴムマット・ダイコク板

## 手押し式スイーパ

建設現場、工場、倉庫、公共施設など広いスペースをスイスイ清掃。操作も簡単で、大きな清掃能力を発揮。



ES-2R

### 仕様

項目	型式	ES-2R
メーカー		エクセン
清掃幅 (mm)		715(サイドブラシ使用時)
清掃能力 (m <sup>3</sup> /h)		2500
ダストケース容量 (ℓ)		20
ロールブラシ幅 (mm)		460
寸法(折りたたみ時) (mm)		740(L)×700(W)×330(H)
質量 (kg)		27

## バキュームクリーナー

新機構による乾湿両用形。家電機器と同様の手軽さで、しかも大きな作業性能を発揮。  
タンクの素材には丈夫で腐食の少ないステンレスを採用。



490

### 仕様

項目	型式	490
メーカー		マキタ
吸込仕事率 (W)		300
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)		3.5
最大真空度 (kPa)		22
集塵容量 (ℓ)		32
吸水量 (ℓ)		30
電源 (V)		単相100
消費電力 (W)		1050
騒音レベル (dB)		65
コード長 (m)		5
質量 (kg)		13.1

## 背負式ブロア

長時間使用に適した背負タイプ。  
R型形状先端ノズルの採用で風量を落とすことなく、風速を上げることに成功。  
先端金具付きなので地面との接触による摩耗を防ぎます。



EB590

※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD

### 仕様

項目	型式	EB590
メーカー		やまびこ
寸 全長 L (mm)		379
全幅 W (mm)		478
高さ H (mm)		459
本体乾燥質量 (kg)		9.4
排気量 (mℓ)		58.2
エンジン始動方式		リコイルスタート
スロットル方式		トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
風量 (m <sup>3</sup> /min)		14.7
最大風速量 (m/s)		96.4
使用燃料		混合比(シユラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1*
燃料タンク (ℓ)		1.8

## 可搬式集塵機

コンパクトで大風量・高静圧の100V集塵機。低騒音化にも配慮し、大型キャスター付きで容易に移動が可能。




EJD1N


### 仕様

項目	型式	EJD1N	
メーカー		荏原製作所	
吸込口径 (mm)		125	
電圧 (V)		単相100	
周波数 (Hz)		50	60
消費電力 (W)		620	990
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)		11.0	12.5
最大静圧 (kPa)		2.5	3.5
外形寸法 (mm)		φ620×935H	
質量 (kg)		48.2	
標準付属品		吸い込みダクト(取付けバンド付)φ130×5m	

## 敷板鉄板・ゴムマット・ダイコク板

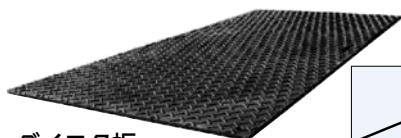

ダイコク板



### 仕様

項目	品名	敷板鉄板				ゴムマット	ダイコク板
		3×6(尺)	4×8(尺)	5×10(尺)	5×20(尺)		
寸	全長 L (mm)	1829	2438	3048	6096	2000	2560
	全幅 W (mm)	914	1219	1524	1524	1000	1230
法	厚み t (mm)	25	25	25	25	18	13
質量 (kg)		328	583	911	1823	42	40±2