


# 換気・ベルトコンベヤー

## ポータブルファン

タフなモーター、丈夫な構造で排煙、排ガス、換気、冷風送気など、作業場の環境向上、安全向上に。



APM6



SJF-300C



SJF-506



プレキシブルダクト


### 仕様

項目	型式	100V φ 300			200V φ 300	φ 200V φ 500	
		100V φ 200	AP280	APM6	SJF-300C-1	SJF-300C-2	SJF-506
メーカー		昭和電機			スイデン		
ケーシング外径 (mm)		214	305	320	320	320	520
電圧 (V)		100	100	100	100	単相200	3相200
出力 (W)		160	400	550	400	400	750
最大静圧 (kpa)		0.36	0.8	—	—	—	—
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)		24	55	—	(50/60Hz) 52/60		(50/60Hz) 147/166
質量 (kg)		7	13	14.5	12.5	12.5	33

### ■ 防爆型ポータブルファン

使用場所が爆発する恐れのある場合、耐圧防爆型ポータブルファンをご選定ください。

- 防爆スイッチ付、電源コード 5m 付です。



3ST2-370

### ■ 仕様

項目	型式	防爆型100V φ 300		防爆型200V φ 500	
		BM-C		3ST2-370	
メーカー		大西電機工業			
吐出口径 (mm)		φ 300		φ 500	
電圧 (V)		100		3相200	
周波数 (Hz)		50/60		50	60
出力 (W)		550		37	
風量 (m <sup>3</sup> /min)		70		160	180
静圧 (kpa)		0.3		0.3	
寸法 (mm)	全長	370		550	
	全幅	310		560	
	全高	480		790	
質量 (kg)		20		110	
防爆等級		d 2G4		d 2G4	

## SFファン




SF500-10B-5.5 (2) RR

### ■ 仕様

項目	型式	SF500-10B-5.5 (2) RR	
メーカー		タニヤマ	
風量 × 圧力		260m <sup>3</sup> /min × 784Pa	
モーター		5.5kW × 2P	
サイレンサー		R-1.4D × 2	
周波数 (Hz)		50	60
騒音値	吸込正面	82	84
	側面	74	76
	斜め 45°	76	78
フレーム		アングル	
本体質量 (kg)		240	
移動箱 (kg)		35	

風速分布図 260m<sup>3</sup>/min × 784 PaTP 5.5kW × 2P.50/60Hz

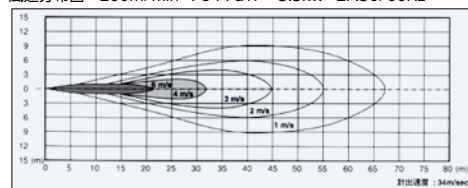

### ■ 到達距離

ノズル吹き出しの場合 (50/60Hz)					風管接続の場合 (50/60Hz)	
風速 (m/s)					風管径 (mφ)	最長距離 (m)
6	4	3	2	1		
20	30	45	56	65	600	330/430

## ベルトコンベヤー

ベルトはヒラタイプ、中寄せタイプ、リブタイプ。



### ■ 仕様

項目	長さ	3M	5M	7M
ベルト幅 (mm)		350		
機幅 (mm)		457		
モーター (kW/V)		1/200		
ベルト速度 (m/分)		34		
質量 (kg)		116	152	192

### ■ ベルトコンベヤー用脚

