

# 油圧ショベル

標準バケット容量 **0.22 m<sup>3</sup> ~ 0.28 m<sup>3</sup>** (旧 JIS 0.20 m<sup>3</sup> ~ 0.25 m<sup>3</sup>)



RX-506




PC78US-10




PC78UU-8


### ■ 作業範囲図 (超小旋回) / RX-506

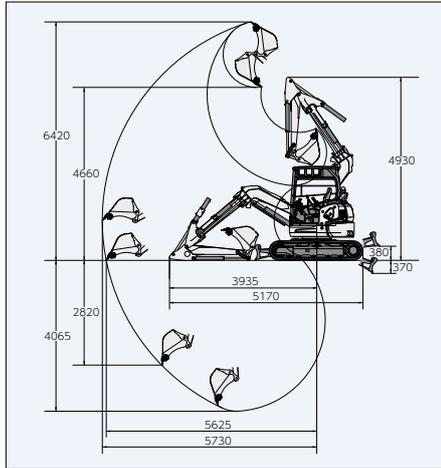

### ■ 作業範囲図 (後方小旋回) / PC78US-10

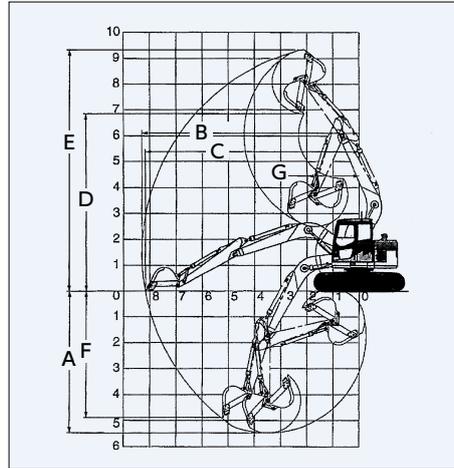

### ■ 平面外形図

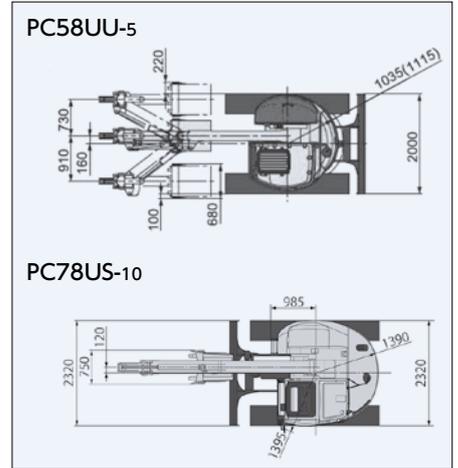

### ■仕様

項目	型式	超小旋回		後方小旋回	超小旋回	
		RX-506	PC58UU-5	PC78US-10	PC78UU-8	
メーカー		クボタ		コマツ		
バケット容量<標準>(旧JIS) (m <sup>3</sup> )		<b>0.21 (0.19)</b>	<b>0.22 (0.2)</b>	<b>0.28 (0.25)</b>	<b>0.28 (0.25)</b>	
機械質量 (kg)		5400	5180	7400	7860	
機体質量 (kg)		4115	3840	5680	5975	
バケット幅<サイドカッター含む> (mm)		630(680)	610(680)	650(750)	650(750)	
掘削性能	A 最大掘削深さ (mm)	4065	4000	4100	4230	
	B 最大掘削半径 (mm)	5730	5660	6380	6400	
	C 最大床面掘削半径 (mm)	5625	5565	6240	6240	
	D 最大ダンプ高さ (mm)	4660	4600	5180	5260	
	E 最大掘削高さ (mm)	6420	6330	7300	7330	
	F 最大垂直掘削深さ (mm)	2820	2900	3610	3190	
	G スイング時作業機最小旋回半径 (mm)	1000	1060	1750	1200	
走行速度 (km/h)	2.6(高速4.5)	2.5(高速4.2)	2.8(高速5.0)	2.9(高速5.0)		
性能	バケットオフセット量 (mm)	左760・右920	左910・右730	—	左1050・右1050	
	登坂能力 (度)	30	30	35	35	
	接地圧 (kPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	31.3(0.32)	30.4(0.31)	30.0(0.34)	34.3(0.35)	
	ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc))	1.826(1826)	2.189(2189)	3.26(3260)	3.26(3260)	
	ENG定格出力 (kW(PS)/rpm)	30.1(40.9)/2200	28.0(38.1)/2400	48.8(66.4)/1950	42.8(58)/1950	
	排土板ブレード幅×高さ (mm)	2000×410	2000×400	2320×490	2320×470	
燃料量	燃料量 (ℓ(種類))	60(軽油)	80(軽油)	125(軽油)	125(軽油)	
	寸法	輸送時全長 (mm)	5170	5335	5770	6060
		全幅 (mm)	2000	2000	2330	2330
		輸送時全高 (mm)	2540	2605	2730	2730
		後端旋回半径 (mm)	1000	1035	1390	1340
	法	クローラ全長 (mm)	2490	2490	2840	2840
		クローラ中心距離 (mm)	1600	1600	1870	1870

※PX-506、PC58UU-5はキャノピ仕様