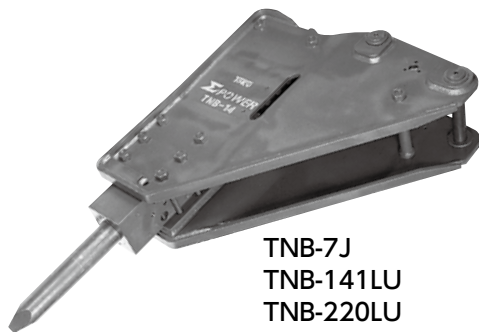


## 油圧ショベル用アタッチメント

## 油圧ブレーカ

適用ショベル 0.022 (0.02) m<sup>3</sup>~1.4 (1.2) m<sup>3</sup>

大きな打撃力を活かして、道路破碎、碎石、ノコ破碎、コンクリート構造物の破碎など、あらゆる破碎作業を実現。強力な破碎力で移動性も優れ、作業効率を大幅アップ。

TNB-7J  
TNB-141LU  
TNB-220LU

## 仕様

項目	メータ	質量(kg) (ブラケット付)	全長(mm) (チゼル付)	作動圧力 (MPa)	作動油量 (ℓ/min)	打撃数 (bpm)	適用ショベル 新JIS (m <sup>3</sup> )
型式							
TNB-08M	東空	65	896	6~13	18~25	930~1300	0.022~0.025
TNB-1M		85	960	7~14	20~30	700~1200	0.044
TNB-2M		105	1009	8~15	20~35	600~1150	0.044~0.08
TNB-3M		175	1161	10~15	25~45	550~1000	0.08~0.11
TNB-4M		235	1236	10~16	30~55	580~1060	0.09~0.14
TNB-5M		300	1435	10~16	35~60	550~1000	0.14~0.16
TNB-6M		350	1475	10~16	40~70	600~1050	0.28
TNB-6E		430	1595	10~16	45~80	550~1000	0.28
TNB-7J		820	1939	14~18	80~120	450~720	0.45~0.5
TNB-7E		910	1911	12~17	70~110	450~700	0.45~0.5
TNB-141LU		1530	2285	13~17	130~170	490~650	0.8
TNB-151LU		1710	2344	14~18	160~200	450~630	0.8
TNB-220LU		2403	2727	13~17	180~220	410~500	1.4

## 超低騒音油圧ブレーカ

NETIS 登録

適用ショベル 0.08 (0.07) m<sup>3</sup>~0.11 (0.10) m<sup>3</sup>

NETIS 登録商品で、不快な騒音を抑え、人と環境にやさしい現場を実現。

TNB-3MB  
-US

FX35-SS

## 仕様

項目	型式	TNB-3MB-US	TNB-6M-US	TNB-7J-US
メーカー		東空		
質量 (ブラケット付) (kg)		235	415	910
油圧 (MPa)		10~15	10~16	14~18
油量 (ℓ/min)		24~45	40~70	80~120
打撃数 (bpm)		550~1000	600~1050	450~720
騒音レベル (15m) (dB)		75	80.6	82.4
適用ショベル (旧JIS) (m <sup>3</sup> )		0.09(0.08)~ 0.11(0.10)	0.28(0.25)	0.45(0.40)~ 0.50(0.45)


  

項目	型式	TNB-151LU-US	FX35-SS
メーカー		東空	古河
質量 (ブラケット付) (kg)		1810	165
油圧 (MPa)		14~18	12~16
油量 (ℓ/min)		160~200	24~42
打撃数 (bpm)		450~630	600~1300
騒音レベル (15m) (dB)		86.4	77.8
適用ショベル (旧JIS) (m <sup>3</sup> )		0.8(0.7)	0.08(0.07)~ 0.09(0.08)

## 大割圧碎機

適用ショベル 0.11 (0.1) m<sup>3</sup>~0.8 (0.7) m<sup>3</sup>

柱、壁、梁、横桁などを油圧によって圧碎するため騒音、振動が少なく、都市部でのビル解体に最適です。

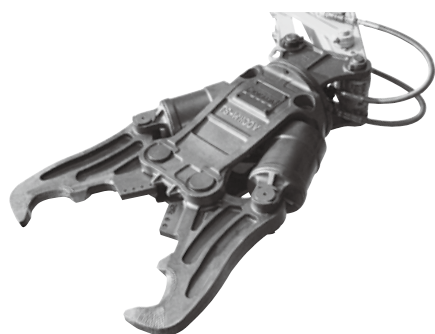

## 小割圧碎機

適用ショベル 0.28 (0.25) m<sup>3</sup>~0.8 (0.7) m<sup>3</sup>

低振動、低騒音の2次破碎機。小割作業、ガラから鉄筋とコンクリートの分別作業に威力を発揮します。



## 鉄骨カッター

適用ショベル 0.11 (0.1) m<sup>3</sup>~0.8 (0.7) m<sup>3</sup>

ビルなどの鉄筋、鉄骨解体に最適です。重量鋼材も確実に切断するので、従来のガス溶断に比べて安全性、作業性が向上します。

