

# 小型ブルドーザ

機械質量 3トン～4トンクラス




D21A-8  
(鉄クローラ仕様)



D21P-8  
(鉄クローラ仕様)

## ■外形図

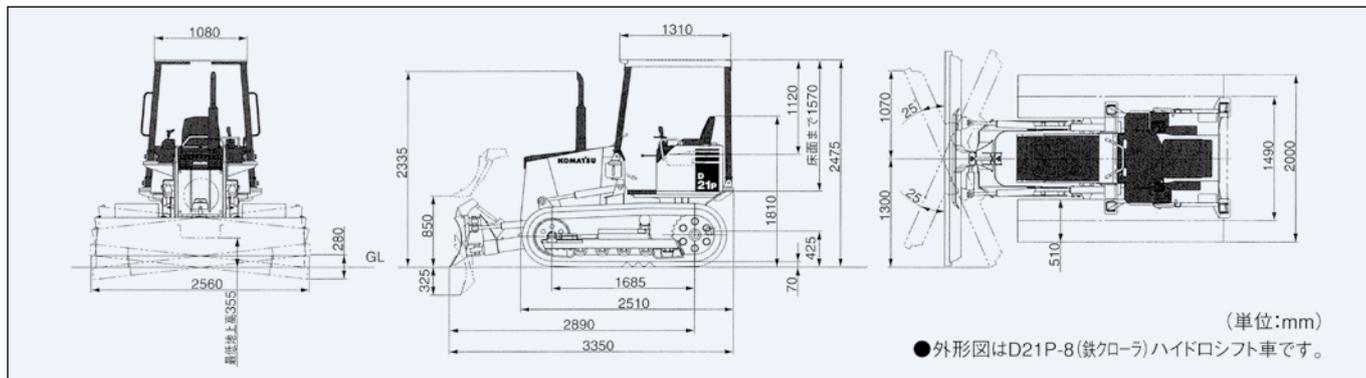

## ■仕様

項目	型式	3tクラス	4tクラス
		D21A-8	D21P-8
メーカー		コマツ	
クローラ形式		鉄シュー/ゴムシュー	鉄シュー/ゴムシュー
クローラ型式		乾地仕様	湿地仕様
駆動方式		ハイドロシフト	ハイドロシフト
機械質量 (kg)		3940/3980	4320/4360
ENG 定格出力 / 定格回転数 (kW (PS) /rpm)		29 (40) /2450	29 (40) /2450
最大けん引力 (kN (kgf))		44.3 (4520) /41 (4200)	43.9 (4480) /41 (4180)
接地圧 (kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ))		38.2 (0.39) /38.2 (0.39)	24.6 (0.25) /24.7 (0.25)
走行速度 前進 (後進) (km/h)		2.6～4.4 (4.5～6.5) /3.0～8.1 (4.9～7.0)	
最小旋回半径 (m)		2.0	2.3
全長 (ブレード先端まで) (mm)		3365	3350
全幅 本体 (ブレード) (mm)		1610 (2170)	2000 (2560)
全高 (キャノピ上面) (mm)		2450/2440	2475/2450
燃料タンク容量 (ℓ (種類))		60 (軽油)	60 (軽油)