

切削・転圧機械

1 コンクリートカッター

小型軽量で操作性、移動性も抜群。ブレードの昇降もスムーズで、操作ハンドルは自由に調節可能。




ERC18DA

仕様

項目	型式	ERC12CB	ERC16DB	ERC18DA
メーカー		エクセン		
質量 (kg)		51.5	142	132
格納時全長 (mm)		750	1000	950
全幅 (mm)		390	515	510
格納時全高 (mm)		610	840	840
使用ブレード (mm(inch))		256~306(10~12)	256~418(10~16)	256~469(10~18)
最大切断深さ (mm)		80~105	70~150	70~175
深度調節		ハンドルネジ方式		
切断走行方式		手押し	手押し・半自走	手押し・半自走
冷却方式		重力注水	重力注水放射	重力注水噴射
水タンク容量 (ℓ)		15	50	50
最大出力 (kW(PS)/rpm)		4.2(5.7)/4000	5.1/3600	6.6(9.0)/4000
始動方式		リコイルスタータ		

7 タンピングランマ

強靱な打撃力。長時間作業も苦にならない低騒音。耐久性にも優れ、スムーズな運動が可能。

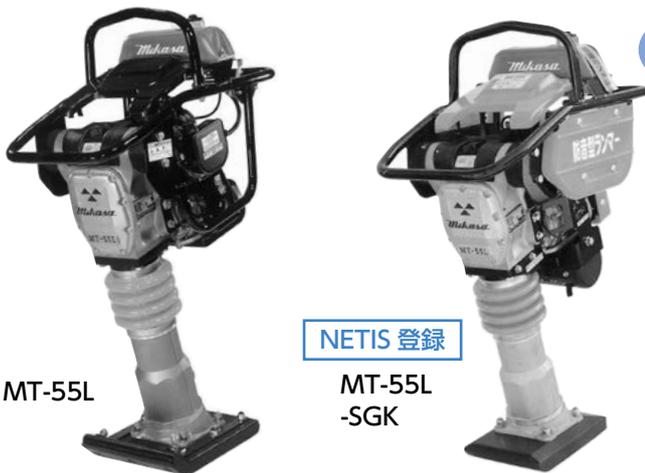

MT-55L

NETIS 登録

MT-55L-SGK

低騒音型
78dB(7m)

仕様

項目	型式	TV5DFW	MT-55L	MT-55L-SGK
メーカー		タイキョク	三笠	
質量 (kg)		55	62	64
打撃数 (vpm)		650~700	644~695	644~695
打撃ストローク (mm)		30~40	30~70	30~70
打撃力 (tonf/blow)		1.0~1.8	0.75~1.0	0.74~1.0
打撃板寸法 (mm)		333×250	265×340	220×315
寸法(全長×全幅×全高) (mm)		705×379×960	715×350×1025	712×375×1058
定格出力 (kW(PS))		1.8(2.4)	2.1(2.8)	2.1(2.8)
エンジン形式		4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷

13 バイブロコンパクト

油圧式前後進自在型バイブロコンパクト。
手元レバーで操作は簡単、前後進スピードも
任意に選べます。



MVH-100AR

NETIS 登録
MVH-308DSC-PAS



転圧センサー



LEDランプ表示で締り具合を確認しながら作業できます。

仕様

項目	型式	MVH-100AR	MVH-150GRSC	MVH-308DSC	MVH-308DSC-PAS
メーカー		三笠			
質量 (kg)		118	175	341	
振動数 (Hz(vpm))		100(6000)	90(5400)	73(4400)	
起振力 (kN(kgf))		22.5(2300)	27(2750)	45(4600)	
転圧速度 (m/min)		0~23(前進)0~21(後進)	0~25(前後進共)	0~27(前後進共)	
転圧盤寸法 (mm)		585×400	700×430	860×445	
寸法(全長×全幅×全高) (mm)		900×400×990	1130×430×920	1540×445×1030	
最高出力 (kW(PS))		4.2(5.7)	5.9(8.0)	4.8(6.5)	
燃料タンク容量(種類) (ℓ)		3.6L	6L	3.3L	
備考		—	—	—	転圧センサー付