



# 吊具・荷締具

## コンクリート製品吊クランプ

### U字溝内吊りクランプ



内吊ジャスト  
300オート

内吊ワイド7

内吊ワイド600

#### 仕様

項目	型式	内吊ジャスト 300オート	内吊ワイド7	内吊ワイド 600
メーカー	サンキョウ・トレーディング			
定格容量 (kg)		500	1000	1000
標準寸法		JIS240・250・300	JIS240~500	JIS240~600
口径 (mm)		max.300	max.500	max.600
深さ (mm)				
適応U字溝 長さ (mm)		2000以内	2000以内	2000以内
自重 (kg)		10	24	22


### U字溝蓋用クランプ外吊



#### 仕様

項目	型式	UGH-200
メーカー	イーグル・クランプ	
最小使用荷重 (kg)	20	
最大使用荷重 (kg)	200	
開口寸法 (mm)	500 (480~530) 600 (580~630)	
質量 (kg)	7.6	

### 間知ブロック吊り

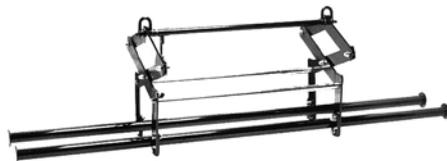

#### 仕様

項目	型式	間知多吊具Ⅱ-7
メーカー	サンキョウ・トレーディング	
定格容量 (kg)	400	
使用範囲	間知ブロック7コ	
自重 (kg)	40	

## 鉄鋼製品用クランプ



E型

G型

#### 仕様

項目	型式	E2(3~30)	G2(5~35)
メーカー	イーグル・クランプ		
最小使用荷重 (kg)		400	400
最大使用荷重 (kg)		2000	2000
有効板厚 (mm)		3~30	5~35
質量 (kg)		5.7	10

## 電動ウィンチ

### スーパーウィンチ




#### 仕様

項目	型式	MA-2	MA-3	MA-5	MA-7	MA-10
メーカー	トーヨーコーケン					
電源 (V)		200	200	200	200	200
ロープ張力 (kg)		200	400	550	850	1000
ロープ速度 (m/min)		33	36	40	42	44
ワイヤー巻取量 (m)		6φ×120	8φ×120	10φ×150	12φ×150	14φ×160
モータ出力 (kW)		1.5	2.5	3.9	6.1	8.1
寸法	全長 (mm)	716	829	1027	1190	1329
	全幅 (mm)	285	377	464	533	600
	全高 (mm)	352	458	503	652	700
質量 (kg)		78	160	230	350	450

※ワイヤーは、別途販売です。

### ベビーウィンチ

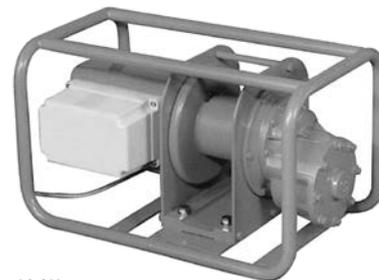

#### 仕様

項目	型式	MA-600	MA-650S
メーカー	トーヨーコーケン		
電源 (V)		100	100
ロープ張力 (kg)		125	150
ロープ速度 (m/min)		30	23
ワイヤー巻取量 (m)		5φ×80	5φ×60
モータ出力 (kW)		600	650
操作コード (m)		3	3
電源コード (m)		2	2
寸法	全長 (mm)	534	486
	全幅 (mm)	318	298
	全高 (mm)	318	298
質量 (kg)		38	22

※ワイヤーは、別途販売です。

- 1 i-Construction 対応機械
- 2 油圧パイプ レータ仕様
- 3 電動機・自走式 リサイクル機械
- 4 整地機械・ 不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・ 揚重機器
- 8 レンタカー・ 特殊車両
- 9 発電機・ 溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー エアーツール
- 12 水中ポンプ・ 水処理機
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・ 清掃・換気機
- 16 測量機器・ 保安器材
- 17 トンネル用機械・ ダム用機械
- 18 ハウス・トイレ 備品関連
- 19 植栽・園芸・ 運搬の資機材