

発電機

ビッグタンク・オイルフェンス一体型発電機（極超低騒音型）


NETIS 登録



DCA-15USYB



三相⇄単相切替仕様 SDG25AS

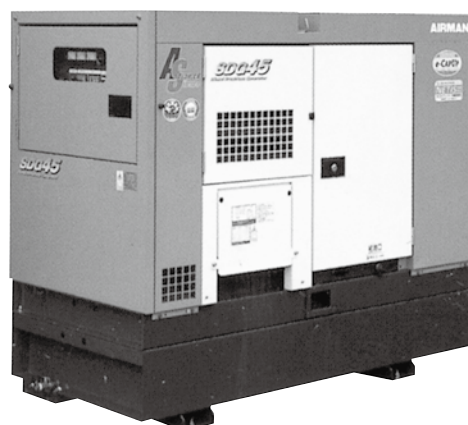

SDG45AS

仕様

項目	型式	DCA-15USYB		DCA-25USIB3		SDG25AS-7B1		DCA-45USKB3		SDG45AS-7B1		DCA-60USIB3	
メーカー		デンヨー				北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー	
周波数	(Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定格出力	(kVA)	12.5	15	20(11.5)	25(14.4)	20(11.5)	25(14.4)	37(21.4)	45(26)	37(21.4)	45(26)	50(28.9)	60(34.6)
電 圧	(V)	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
電 流	(A)	36.1	39.4	57.5	65.5	57.7	65.6	107	118	107	118	144	157
エンジンオイル量	(ℓ)	—		—		9.5		—		13.2		—	
燃料タンク容量(軽油)	(ℓ)	130		198		195		350		325		420	
連続運転時間(75%負荷時)	(h)	53	43	54	44	49	39	52	41	49	40	49	41
騒音レベル(7m)	(dB(A))	48	52	51	54	51	54	48	52	52	54	50	53
全長×全幅×全高	(mm)	1400×780×1450		1550×790×1350		1570×800×1380		1990×950×1640		1995×950×1670		2350×1000×1680	
乾燥質量(整備質量)	(kg)	760[890]		780[965]		800[980]		1200[1530]		1210[1500]		1440[1830]	
備考		—		3電源仕様		3電源仕様		3電源仕様		3電源仕様		3電源仕様	

※定格出力の()は単相時の出力値。

オイルフェンス型発電機（極超低騒音型）



DCA-25USIE



DCA-45USKE

仕様

項目	型式	DCA-25USIE		DCA-45USKE	
メーカー		デンヨー			
周波数	(Hz)	50	60	50	60
定格出力	(kVA)	20	25	37	45
電 圧	(V)	200	220	200	220
電 流	(A)	57.7	65.6	107	118
エンジンオイル量	(ℓ)	8.7		13.2	
燃料タンク容量(軽油)	(ℓ)	80		170	
連続運転時間(75%負荷時)	(h)	22	18	15	12
騒音レベル(7m)	(dB(A))	51	53	50	54
全長×全幅×全高	(mm)	1570×790×1100		1990×950×1490	
乾燥質量(整備質量)	(kg)	710[795]		1160[1330]	
備考		単三切替		3電源仕様	