

水中ポンプ


一般工事排水用ポンプ



LB-480

■ **小型軽量シリーズ** (口径：50mm)
 小型、軽量のため片手で狭い溝などの排水に最適。汚水の揚送に抜群の性能を発揮。

■ **LB型** 使用状況に応じて吐出し方向「上」「横」をレンチ1本で手軽に変更可能。現場での作業性を高めます。

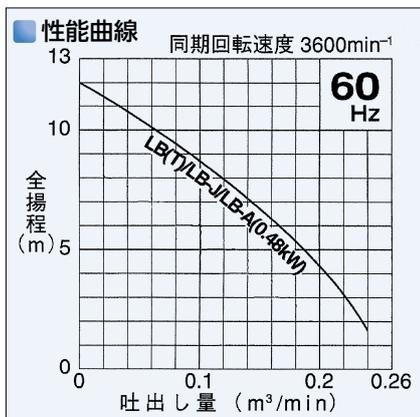

■ 仕様

項目	メーカー	口径 (mm)	出力 (kW)	電圧相 (V)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	外形寸法 高さ (mm) × 幅 (mm)	質量 (kg)
型式	ツルミ	50	0.48	単・100	8	0.12	286 × 187	9.5
型式		50	0.48	単・200	8	0.12	286 × 187	9.5


■ **自動運転シリーズ**

操作盤なしで自動排水します。省エネにはもってこいのシリーズです。

■ **KTVE型** 自動運転型 KTVE は湯水時の不要運転を防止します。



KTVE

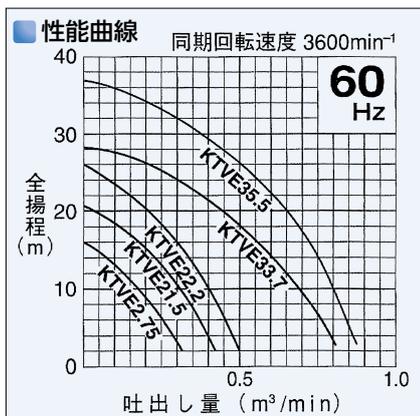

■ 仕様

項目	メーカー	口径 (mm)	出力 (kW)	電圧相 (V)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	外形寸法 高さ (mm) × 幅 (mm)	質量 (kg)
型式	ツルミ	50	0.48	単・100	8	0.12	286 × 223	10
型式		50	0.75	三・200	10	0.18	417 × 200	12.7
型式		50(80)	1.5	三・200	15	0.2	426 × 240	21.5
型式		50(80)	2.2	三・200	20	0.2	426 × 240	24.5
型式		80(100)	3.7	三・200	18	0.5	585 × 285	39.5
型式		80(100)	5.5	三・200	22	0.6	620 × 300	52

■ **中型シリーズ** (口径：50mm ~ 250mm)


雨水から汚水、土砂混入水まで幅広い用途に使用可能です。

可搬式から大水量まで豊富なラインアップ

■ **KTV型** 新しい材質の採用により、軽量化を実現。あわせて、耐摩耗性・耐久性を向上させたハイグレードポンプです。



KTV2

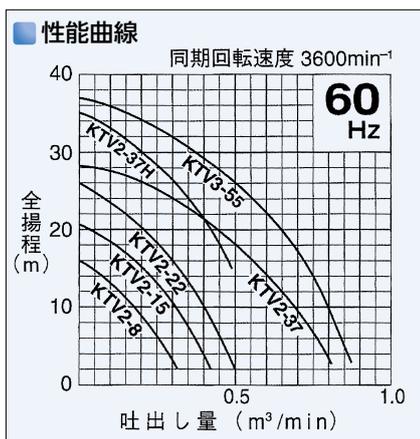

■ 仕様

項目	メーカー	口径 (mm)	出力 (kW)	電圧相 (V)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	外形寸法 高さ (mm) × 幅 (mm)	質量 (kg)
型式	ツルミ	50	0.75	三・200	10	0.18	369 × 200	11.5
型式		50(80)	1.5	三・200	15	0.2	396 × 240	19.5
型式		50(80)	2.2	三・200	20	0.2	416 × 240	23
型式		50	3.7	三・200	30	0.2	510 × 285	35
型式		80(100)	3.7	三・200	18	0.5	510 × 285	35